


Поризовані керамічні блоки КЕРАМКОМФОРТ™

ПРАЙС-ЛИСТ

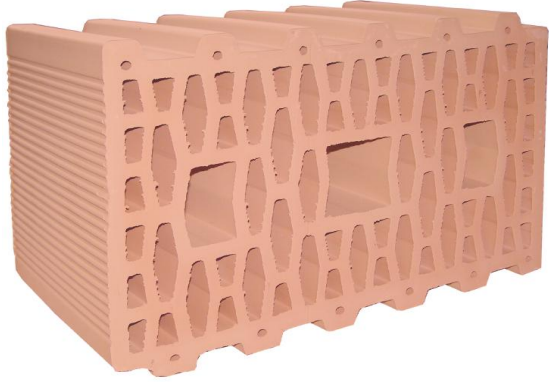

Ціна (EXW) за 1 блок, грн. з ПДВ

ціна вказана на складі в с. Озера

Технічні характеристики згідно ТУ У В.2.7-26.4-00294349-137:2006

Параметри	Одиниця вимірювання	Керамічний блок "380 П+Г"
Межа міцності на стиск	кгс/см ²	75-125
Водопоглинання	%	15
Морозостійкість	цикли	50
Середня густина	кг/м ³	780 - 800
Теплопровідність	Вт/(м·К)	до 0,2
Опір теплопередачі кладки **	м ² ·К/Вт	1,9
Порожнистість	%	53
Маса виробу	кг	16 - 16,5
Габаритні розміри блока (ширина/довжина/висота)	мм	380x230x215
Кількість виробів на піддоні	шт.	48
Кількість виробів на м ² (кладка в пів цегли)	шт.	21
Кількість виробів на м ³	шт.	53
Габаритні розміри упаковки	мм	750x1000
Еквівалент умовної цегли	шт./блок	9.64

** - товщина стіни без облицювального шару дорівнює ширині блоку, за умов використання теплоізоляційного розчину λ=0,2Вт(м·К)

Адреса офіса: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна 15, оф.10

тел.: +38 (044) 227-57-71, моб. (068) 88-33-966 моб(099)179-22-77

*Адреса заводу-виробника: "Філія ЗАТ з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка" у с. Озера". 07834, Київська обл., Бородянський р-н, с. Озера, вул. Партизанська, 71

<http://vendor-stroy.com.ua/>

Технічні характеристики згідно ТУ У В.2.7-26.4-00294349-137:2006

ПАРАМЕТРИ	Одиниця вимірювання	Керамічний блок
		2NF
Мережа міцності на стиск	МПа	7,5-15
Водопоглинання	%	15-24
Морозостійкість	цикли	25
Середня густина	кг/м ³	850 - 1100
Теплопровідність	Вт/(м·К)	до 0,27
Опір теплопередачі кладки *	м ² ·К/Вт	0.45
Порожнистість	%	45
Маса виробу	кг	до 3,7
Габаритні розміри (ширина/довжина/висота)	мм	120x250x138
Кількість виробів на піддоні	шт.	256
Кількість виробів на м ² (кладка в пів цегли)	шт.	62
Кількість виробів на м ³	шт.	242
Габаритні розміри упаковки	м	1,00x1,00x1,00

*-товщина стіни без облицювального шару дорівнює ширині блоку, за умов використ: