



Блок перегородочный СТОУНЛАЙТ™	Размер мм.			Количество в уп.		Кол-во шт. в 1м³	Площадь стены с 1м³	ЦЕНА С НДС, грн.			
	ш	в	д	м³	шт.			1 м³	уп.	шт.	1м²
	75	200*600		1,800	200	111,111	13,333	930,00	1674,00	8,37	69,75
	100		2,160	180	83,333	10,000	930,00	2008,80	11,16	93,00	
	120		2,160	150	69,444	8,333	930,00	2008,80	13,39	111,60	
	150		2,160	120	55,556	6,667	930,00	2008,80	16,74	139,50	
Блок стеновой СТОУНЛАЙТ™	Размер мм.			Количество в уп.		Кол-во шт. в 1м³	Площадь стены с 1м³	ЦЕНА С НДС, грн.			
	ш	в	д	м³	шт.			1 м³	уп.	шт.	1м²
	200	200*600		2,160	90	41,667	5,000	930,00	2008,80	22,32	186,00
	250		2,100	70	33,333	4,000	930,00	1953,00	27,90	232,50	
	280		2,016	60	29,762	3,571	930,00	1874,88	31,25	260,40	
	300		2,160	60	27,778	3,333	930,00	2008,80	33,48	279,00	
	360		2,160	50	23,148	2,778	930,00	2008,80	40,18	334,80	
	375		1,800	40	22,222	2,667	930,00	1674,00	41,85	348,75	
	400		1,920	40	20,833	2,500	930,00	1785,60	44,64	372,00	
	500		1,800	30	16,667	2,000	930,00	1674,00	55,80	465,00	

• При заказе от 30 м³ действует специальная ЦЕНА.

• Минимальный заказ от 5 уп. при условии отгрузки заводским транспортом и от 7 уп. при самовывозе.

U-блок СТОУНЛАЙТ™	Размер мм.			Кол-во шт. в уп.	ЦЕНА С НДС, грн.	
	ш	в	д		шт.	уп.
	200	200*500		24	65,00	1560,00
	250		24	65,00	1560,00	
	280		24	65,00	1560,00	
	300		24	65,00	1560,00	
	360		24	70,00	1680,00	
	375		24	70,00	1680,00	
	400		24	70,00	1680,00	
	500		24	70,00	1680,00	

ИНСТРУМЕНТ	ЦЕНА С НДС, грн.
Каретка 200	240,00
Каретка 250	265,00
Каретка 300	340,00
Каретка 360	380,00
Каретка 375	400,00
Каретка 400	440,00
Ковш 100	70,00
Ковш 150	85,00
Ковш 200	105,00
Ковш 250	120,00
Штроборез	110,00
Угольник	65,00
Ножовка	уточните наличие
Терка 260x120	уточните наличие
Молоток	уточните наличие

КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ	Наименование	Кол-во шт. в уп.	ЦЕНА С НДС, грн.	
			шт.	уп.
	ЦЕРЕЗИТ СТ21	48	65,00	3120,00
	ПОЛІМІН ПБ-75	48	55,00	2640,00
	ПОЛІМІН ПБ-55	48	45,00	2160,00
	МОМЕНТ	54	55,00	2970,00

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	Класс прочности В, кгс/см²	Морозостойкость F, циклов	К Т теплопроводности, Вт/(м²·С)	Предел огнестойкости	
Для плотности Д300 - 0,25; Для плотности Д350 - 0,26; Для плотности Д400 - 0,23; Для плотности Д500 - 0,20;	2; 2,5	не менее 35 для всех плотностей	Для плотности Д300 - 0,08; Для плотности Д350 - 0,089; Для плотности Д400 - 0,098; Для плотности Д500 - 0,12;	375 мм REI 240; 300 мм REI 240; 250 мм REI 240; 200 мм REI 240;	150 мм REI 120; 150 мм EI 240; 100 мм EI 150; 75 мм EI 90;

*цены указаны на 29 августа 2016 года

Требования к транспортному средству, которое подается под погрузку:

- ширина кузова- не меньше 2,45 м;
- наличие ремней для закрепления поддонов (1 ремень длиной 8 м на 2 поддона);
- борта авто должны открываться с обеих сторон;
- стойки кузова (тента) должны быть съёмными;
- осуществление погрузки должно быть возможным с обеих сторон;
- верхняя погрузка может быть осуществлена после согласования с соответствующими Службами Изготовителя.

Претензии касательно качества блоков рассматриваются только в случае транспортировки поддонов с блоками, которые были закреплены согласно инструкциям изготовителя!



ГАЗОБЕТОН

ЗВОНИТЕ: (044) 227-57-71



“Вендор-Строй”

Ваша стройка – Наши материалы

01014, Киев, ул.Бастионная 15, оф10


E-mail: info@vendor-stroy.com.ua, Сайт: <http://vendor-stroy.com.ua/>

СТОУНЛАЙТ™, по мнению строителей-экспертов, это комплексное решение, которое позволяет:

- увеличить скорость работы каменщиков в 5-9 раз;
- в 4-5 раз снизить нагрузку на фундамент здания (по сравнению с кирпичной кладкой);
- свести к минимуму использование на стройплощадке большого кол-ва раствора (его заменяет минимальное кол-о клея на цементной основе);
- свести к минимуму отделочные работы и др.

Сравнительная характеристика кирпича и газобетонных блоков СТОУНЛАЙТ™

Параметры	Кирпич		СТОУНЛАЙТ™
	керамический	силикатный	
Плотность (кг/м³)	1700	1950	300-500
Коэффициент теплопроводности (Вт/м²С)	0,56	0,7	0,08-0,12
Коэффициент экологичности (дерево - 1)	10	14	2
Морозостойкость (циклов)	75	не менее 25	не менее 35
Водопоглощение (% по массе)	12	16	20
Толщина фундамента (мм)	не менее 500	не менее 500	300
Минимальная толщина стены без утепления, норма 3,3 м²С/Вт, м	1,8	2,3	0,36
Обработка ручным инструментом: (распиловка, шлифовка, фрезеровка)	невозможна	невозможна	возможно
Масса 1 м² стены, (кг) 250 мм. Толщины	1520	1450	120

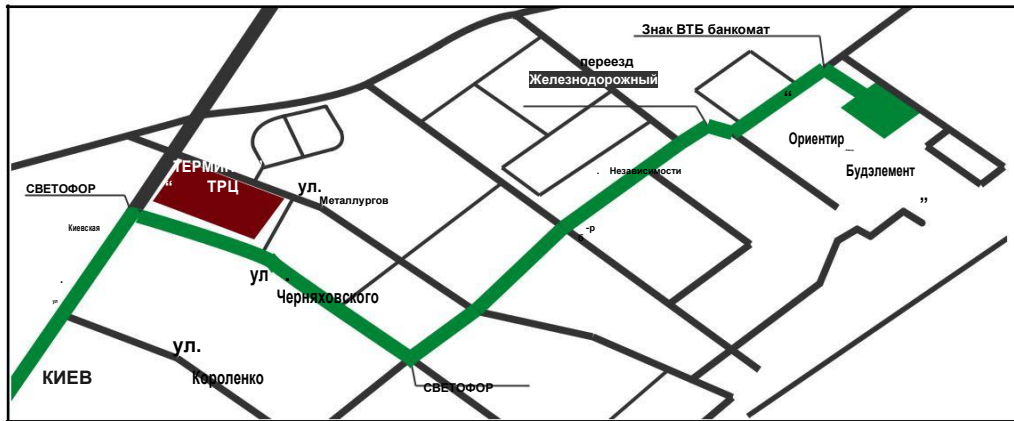

КОНТАКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отдел сбыта работает

Время работы с 8.00 - 19.00.
В выходные дни по предварительной
Отгрузка продукции ведется по
договоренности.

Адрес отгрузки продукции:
**Киевская обл., г. Бровары,
б-р. Независимости, 28А
ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖИ,**

звоните по телефонам:

+38.044-227-57-71 Офис

+38.099-179-22-77

+38.068-88-33-966

Наши координаты для движения по GPS:

WGS-84: Широта 50°31'49" Долгота 30°49'35"

УСК-2000: Широта 50°31'49,2" Долгота 30°49'41,0"

Как добраться общественным транспортом:

Маршрутка №402 Киев "Метро Лесная" - Бровары "УБК"

Параметры загрузки автомобиля:

Выгрузка из автомобиля осуществляется в радиусе не более 6 м. от места установки манипулятора!

Максимальная загрузка автомобиля - 38,88м³ при плотности блоков Д400(400кг/м³) 18под. по 2,16м³.

Максимальная загрузка автомобиля - 34,56м³ при плотности блоков Д500(500кг/м³) 16под. по 2,16м³.

По согласованию с перевозчиком!

Для ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, а также на КРУПНЫЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК действует система скидок!

Наш телефон:

+38.044-227-57-71

Наша почта:

info@vendor-stroy.com.ua

Ориентировочная стоимость одной доставки с выгрузкой. Расстояние от Броваров до объекта выгрузки (уточняйте у менеджера)

по Броварам	до 30 км	30-40 км	40-50 км	50-60 км	60-70 км	70-80 км	80-90 км	90-100 км	от 100 км и более
1000 грн.	1100 грн.	1400 грн.	1700 грн.	2000 грн.	2300 грн.	2500 грн.	2800 грн.	3100 грн.	32 грн. за 1км



Больше информации на сайте: <http://vendor-stroy.com.ua/>

Приглашаем к сотрудничеству строителей: 044-227-57-71, 068-88-33-966, 099-179-22-77